

SUPPLY BY:



DICOMOB

DESIGN CONSTRUCTION
MANUFACTURING AND SUPPLY

| www.dicomob.com

Productos
en **Pino**



Postes
inmunizados

Postes

Inmunizados

Datos Técnicos	
Artículo	Postes inmunizados
Especie	Pino Caribe <i>Pinus Caribaea</i>
Diámetro	6 cm
	8 cm
	10 cm
	12 cm
Longitud	2,10 m
	2,50 m
	3 m
	4 m
Contenido de Humedad	24% +/-3%
Tolerancia Diámetro	+/- 2mm

Madera Cilindrada Inmunizada, procesada bajo estándares de buenas prácticas de impregnación mediante el **método de vacío presión**, con sales de CCA al 60%.

Esta madera es usada principalmente en cercas, senderos, terrazas o exteriores, postes y varas de diferentes tipos, para estructuras con cerchas, pergolas o puentes, postes de alumbrado y construcción de jardines en rodaderos u otros equipos para juegos infantiles.

Recomendaciones:

**Separar el material del suelo (8cm)*


**Almacenar en posición horizontal a temperatura ambiente, en un lugar seco.*

**La madera por ser un producto de origen natural tiene variaciones de color, veta, textura, entre otros, que son características propias y normales en la apariencia de los productos.*



Características Físicas de la Madera

Nudos	Admite,(sanos)
Rajaduras	Admite

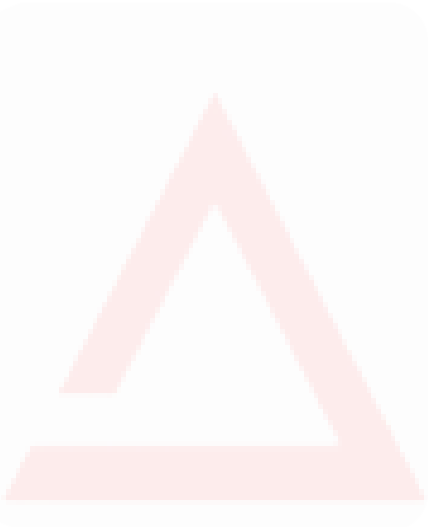

SUPPLY BY:



DICOMOB

DESIGN CONSTRUCTION
MANUFACTURING AND SUPPLY

| www.dicomob.com